

Rohrschlaufen Typ EHS

verzinkt

Anwendung

- Für die Befestigung von Sprinklerrohrleitungen gemäß VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM Richtlinien

Ihre Vorteile


- Einfache und zeitsparende Montage von Sprinklerrohrleitungen durch einstückige Bauform
- Zugelassen von VdS Schadensverhütung und Factory Mutual FM
- Ideal für die Abhängung an Gewindestiften oder Gewindestangen
- Einfache Höhenjustierung an der Gewindestange oder am Gewindestift



Produktleistungen



| Größe | Max. empfohlene Belastung [N] |
|----------|-------------------------------|
| 1" - 2" | 2.000 |
| 2½" - 4" | 3.500 |
| 5" - 6" | 5.000 |
| 8" | 8.500 |
| 10" | 11.000 |

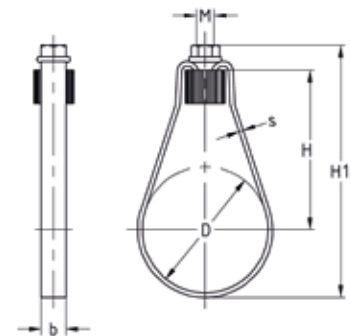

| Anschlussgewinde M | Größe | Rohr außen-Ø D [mm] | VdS * | FM | Maße [mm] | | | | Artikel-Nr. | Abgabereinheit | Mengen-einheit |
|--------------------|-------|---------------------|-------|----|-----------|-----|-----|--------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | b | s | H | H1 | | | |
| M8 | 1" | 33,7 | x | | 12 | 1,5 | 55 | 83 | 170636 | 100 | Stück |
| | 1¼" | 42,4 | x | | | | 88 | 170637 | | | |
| | 1½" | 48,3 | x | | | | 60 | 96 | 170638 | 50 | |
| | 2" | 60,3 | x | | | | 69 | 110 | 170639 | | |
| M10 | 1" | 33,7 | x | x | 15 | 2,5 | 55 | 86 | 170640 | 100 | |
| | 1¼" | 42,4 | x | x | | | 90 | 170641 | | | |
| | 1½" | 48,3 | x | x | | | 60 | 96 | 170642 | 50 | |
| | 2" | 60,3 | x | x | | | 69 | 113 | 170643 | | |
| | 2½" | 76,1 | x | x | | | 85 | 138 | 170644 | 25 | |
| | 3" | 88,9 | x | x | | | 100 | 160 | 170645 | | |
| | 4" | 114,3 | x | x | | | 130 | 202 | 170646 | | |
| M12 | 5" | 139,7 | x | x | 20 | 3 | 145 | 232 | 170647 | 20 | |
| | 6" | 168,3 | x | x | | | 173 | 275 | 170648 | | |
| M16 | 8" | 219,1 | x | x | 25 | | 220 | 352 | 170649 | 10 | |
| M20 | 10" | 273 | x | | 20 | | 307 | 470 | 153221 | 15 | |

* Artikel 153221 mit VdS-Zulassung G 413023