

Lochband


verzinkt bzw. kunststoffbeschichtet

Anwendung

- Wirtschaftliches Bandmaterial für einfache Befestigungsaufgaben

Ihre Vorteile

- Leichte Handhabung durch vielfältiges Montagezubehör
- Ausrüstbar mit Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® Junior

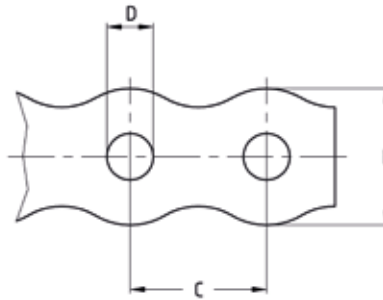

Produktleistungen

Ausführung	Breite b [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]
gerade Kanten, verzinkt	17	740
gewellte Kanten, verzinkt	12	480
	17	800
kunststoffbeschichtet	19	1.100
	27	1.300

Ausführung	Breite b [mm]	Für Gewinde	Loch-Ø D [mm]	Lochmittenabstand C [mm]	Länge [m]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
gerade Kanten, verzinkt	17	M6	6,5	12	10	114798	20	Rolle
					50	114804	1	
gewellte Kanten, verzinkt	12	M5	5,5	14,5	10	114807	20	
	17	M6	6,5	20		114801	12	
kunststoffbeschichtet	19	M6	6,5	15		114786	12	
	27	M8	8,5			114789	9	

Rollen in 50 m Länge liefern wir im praktischen Abrollkasten.

Schrauben mit Muttern

für Lochband, verzinkt

Anschlussgewinde	Schraubenlänge [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
M8	25	121167	100	Stück



Unterlegscheiben

für Lochband, verzinkt

Für Gewinde	Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Dicke [mm]	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeinheit
M6	12	6,4	1,6	127307	100	Stück
M8	16	8,4		127310		

