

Schraubrohrscheellen

mit DÄMMGULAST® blau, verzinkt

Anwendung

- Für Rohrleitungen mit dynamischen Lasten in Verbindung mit Lospunkt-Elementen geeignet
- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen in den Bereichen Klima, Kälte und Sanitär
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Bewährte zweiteilige Schraubrohrscheelle
- Durch 2 Verschlusschrauben bessere Anpassung an größere Toleranzen beim Rohrdurchmesser


- Schalldämmeinlage DÄMMGULAST® mit blauem Erkennungsstreifen, Brandklasse B1 nach DIN 4102, nicht brennend abtropfend
 - Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 16,5 dB(A)
 - Schraubergerechte Verschlusschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz
 - Verschlusschrauben mit Unverlierbarkeitsscheibe gesichert
 - Stabile Ausführung mit hoher Belastbarkeit durch Sicke
 - Formschlüssig eingebrachte Schalldämmeinlage mit weitem Kantenumfang verhindert das Herausschieben der Einlage aus der Rohrscheelle
- Dieses Produkt wurde mit dem „Gütezeichen Rohrbefestigung“ bis zur Größe ≤ 200 mm ausgezeichnet und unterliegt der Fremdüberwachung nach RAL-GZ 655-B



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
3/8" - 2"	1.500
70 - 83 mm	2.200
3" - 160 mm	2.900
180 - 200 mm	3.200
212 - 225 mm	5.800

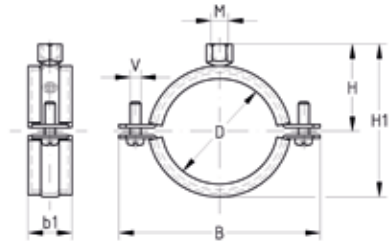

Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1				
M8/M10	3/8"	57	14 - 20	23	64	35,5	55	M6 x 20	151466	100	Stück
			21 - 26		71	38,5	61		151467		
			26 - 30		75	40,5	65		151468		
			31 - 38		81	43,5	71		151469		
			40 - 47		91	48,5	81		151471		
			48 - 54		100	52,5	89		151472		
	1"	83	54 - 60	28	105	55	94	M6 x 25	151473		
			60 - 66		111	58	100		151474		
			68 - 73		126	62,5	109		151476		
			73 - 80		131	65	114		151477		
			82 - 87		142	70	124		151478		
			87 - 94		146	72	128		151479		
	1 1/2"	102	99 - 104	46	157	77,5	139	M8 x 35	151480		
			105 - 112		166	82	148		151481		
			112 - 118		172	85	154		151482		
			122 - 128		182	90	164		151483		
			132 - 137		191	94,5	173		151484		
			137 - 142		196	97	178		151485		
2"	110	142 - 148	46	202	100	184	M8 x 40	151486			
		149 - 156		210	104	192		151487			
		159 - 164		218	108	200		151488			
		177 - 183		235	122	223		151516			
		197 - 203		256	132	243		151517			
		208 - 214		284	138,5	256		151518			
2 1/2"	125	217 - 225	46	295	144	267	M10 x 40	151519			
		225 - 232		304	147,5	274		151520			
		225 - 232		304	147,5	274		151520			

⚠ Schraubrohrscheellen fertigen wir in allen anderen Rohrgrößen und Ausführungen nach Ihren Angaben. Für den Einsatz in Bereichen mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer sind die im Brandprüfbericht aufgeführten Randbedingungen zu beachten.